

Bulletin technique n° 053

Comment faire disparaître les résidus sur les produits
LP^{MD} SmartSide^{MD} ExpertFinish^{MD}




Des résidus risquent de se former sur les parements et les moulures SmartSide^{MD} ExpertFinish^{MD} s'ils sont exposés à une grande quantité d'eau ou mal entreposés avant leur utilisation. Les instructions d'installation des produits ExpertFinish décrivent comment entreposer et manipuler les produits, et soulignent l'importance de garder ces produits au sec avant de les installer. Si ces instructions ne sont pas respectées et que de l'eau s'est infiltrée dans l'emballage durant l'entreposage, il faudra alors enlever les résidus. Veuillez enlever tout résidu apparent avant l'installation.

Résumé des types de résidus :

1. RÉSIDU JAUNE/BRUN :

Quand le bois est exposé à l'eau, il a tendance à suinter des composés naturels. En effet, l'eau agissant comme un solvant extrait ces composés, puis s'évapore pour laisser un résidu collant de couleur jaune/brun. Ce résidu étant soluble dans l'eau, il est facile à enlever avec de l'eau. Il est INUTILE d'utiliser une peinture de retouche, qui risque au contraire de pousser les résidus à s'infiltrer.

- Afin d'enlever les résidus, il suffit d'essuyer avec un chiffon propre et humide.
- Il est aussi possible de pulvériser de l'eau à basse pression avec un tuyau d'arrosage et ensuite de frotter avec une éponge.
- NE PAS UTILISER de détergents, de solvants, de dispositifs pour récuser, de tuyau à haute pression, etc.

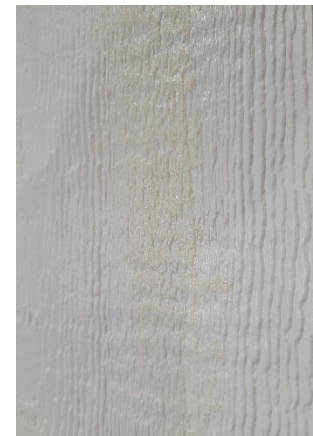

2. TACHES D'EAU :

Le fini ou le lustre (brillant) des parements et des moulures peut être endommagé par une exposition prolongée à l'eau. De petites taches d'eau peuvent alors apparaître. Ces taches disparaîtront dès que la pluie ou la rosée auront humecté tout le parement pendant plusieurs jours.

- Aucun nettoyage n'est nécessaire pour atténuer ces taches.
- NE PAS UTILISER de détergents, de solvants, de dispositifs pour récuser, de tuyau à haute pression, etc.



3. RÉSIDUS BLANCS :

Il peut y avoir un lessivage avec des agents tensioactifs (inhérents à la peinture) à la suite d'un contact prolongé avec de l'eau stagnante qui séchera sur le revêtement, surtout dans les unités emballées.

- Ces résidus sont faciles à enlever avec un tuyau d'arrosage et ensuite de frotter avec une éponge.
- Pour les résidus d'agents tensioactifs plus tenaces, utiliser une dilution de vinaigre blanc et d'eau dans une proportion de 10:1.
- **Il est essentiel de bien diluer le vinaigre dans l'eau pour éviter d'endommager la peinture.**
- NE PAS UTILISER de détergents, de solvants, de dispositifs pour récurer, de tuyau à haute pression, etc.



4. TACHES SOMBRES :

De la moisissure peut se former sur la surface et les bords des parements et des moulures lorsque les conditions sont favorables à la prolifération. Ce résidu gris foncé/noir n'est PAS soluble dans l'eau.

- Les nettoyeurs comme Simple Green^{MD} sont formulés spécialement pour éliminer la moisissure.
- Ces résidus sont faciles à enlever avec une éponge et une dilution de nettoyeur et dégraissant concentré Simple Green^{MD} et d'eau dans une proportion de 5:1. Pour les plus grandes surfaces, utiliser un pulvérisateur manuel basse pression ou un pulvérisateur à pression entretenue.
- NE PAS UTILISER d'autres détergents, d'autres solvants, de dispositifs pour récurer, de tuyau à haute pression, etc.



REMARQUE : En suivant ces recommandations, le lavage des parements et des moulures ne nuira PAS au rendement de la peinture ni à la garantie limitée de LP SmartSide ExpertFinish.